

# SINEAX A20

wskaźnik cyfrowy - MODBUS RTU



Cyfrowy miernik SINEAX A20 jest uniwersalnym wskaźnikiem z dużym wyświetlaczem OLED do montażu na przednim panelu. Posiada dodatkowo dwa interfejsy RS485 MODBUS RTU oraz możliwość wizualizacji wielkości z 30 urządzeń.

## CECHY / ZALETY

- Dwa interfejsy szeregowy RS485 Modbus RTU Master / Slave
- Duży wyświetlacz OLED 2,7" o rozdzielczości 128x64 pikseli
- Prosta parametryzacja za pomocą 3 przycisków
- Możliwość wyświetlania do 30 wielkości
- Redukcja okablowania (połączenie 2-przewodowe)

## SPECYFIKACJE TECHNICZNE

### GLÓWNE DANE

Zasilanie	10...40 V DC / 19 ...28 VA C
Pobór mocy	max. 1 W
Izolacja	Test voltage 1.5 kV AC (pomiędzy każdą parą portów)
Interfejs komunikacyjny	Port 1 : RS485 MODBUS RTU Slave Port 2 : RS485 MODBUS RTU Master
Pojemność	standardowo 32 nody
Prędkość	1 200...115 200 bps (baud rate)
Montaż	montaż panelowy
Materiał	PBT (czarny)
Stopień ochrony	IP 65 (z przodu ze specjalną uszczelką)
Temperatura pracy	-10 ... + 60 ° C
Waga	200 g
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	96 x 48 x 40 mm

### Wizualizacja i parametryzacja




Wyświetlacz	OLED 2,7", 128 x 64 pikseli
Wizualizacja	do 30 pom. z automatycznym przewijaniem (max. 3 na stronie)
Parametryzacja	3 przyciski
Komunikacja	Adresy, parzystość, szybkość transmisji, czas odpowiedzi, transmisja, czas opóźnienia, odbieranie danych Timeout
Ustawienia	Parametry komunikacji, język, kontrast, zakres, offset, typ pomiaru

### Normy

Zatwierdzenie	CE
Zgodność	EN 61000-6-2 ; EN 61000-6-4 ; EN 61010-1

## KOD ZAMÓWIENIOWY

Opis	Kod
SINEAX A20 MODBUS RTU - wskaźnik cyfrowy	172 776

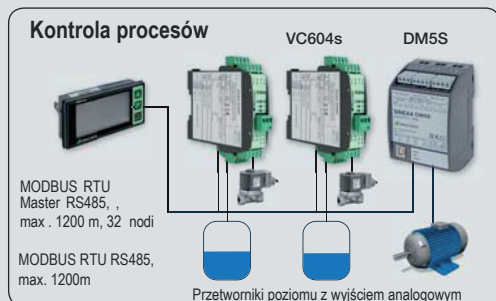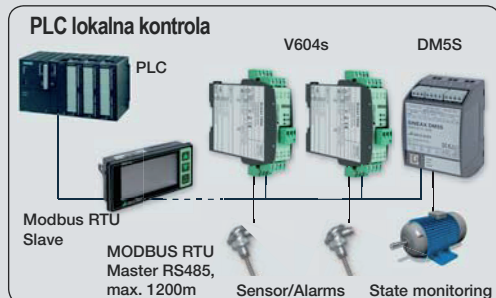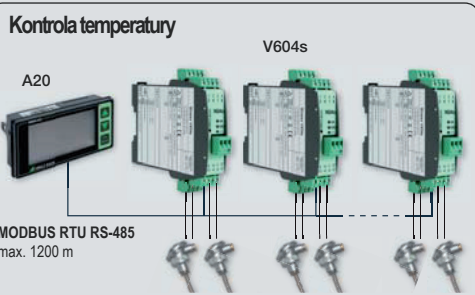

**CAMILLE BAUER**

Rely on us.

**ASTAT**

ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

Astat Logistyka Sp. zo.o.  
ul. Dąbrowskiego 441  
60-541 Poznań  
Telefon 061 848 88 71  
Fax 061 848 82 76  
info@astat.com.pl